
## LEDオプション・コード位置参考図


## ウォールアクセントライン(LED オプション)


### 70 頁掲載

コードの太さ:最大約 7mm


WDKT-355, WDKT-359, WDKT-360







コードの太さ:最大約 7mm

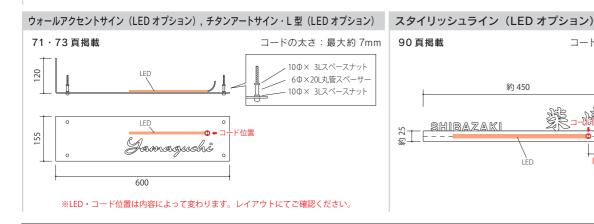

※文字数、文字位置によってLEDの位置は変わります。LEDの位置についてはその都度お問い合わせください。 ※コード位置参考図は、配管用穴の位置ではございません。配管用の穴をあける際は表札に隠れるよう考慮してください。 ※その他のLED表札・館銘板・ショップサインについては各商品ページをご参照ください。

## 表札ボルト 標準ピッチ表


200W×200H

170 220W×100H

170

180W×180H

250W × 45H

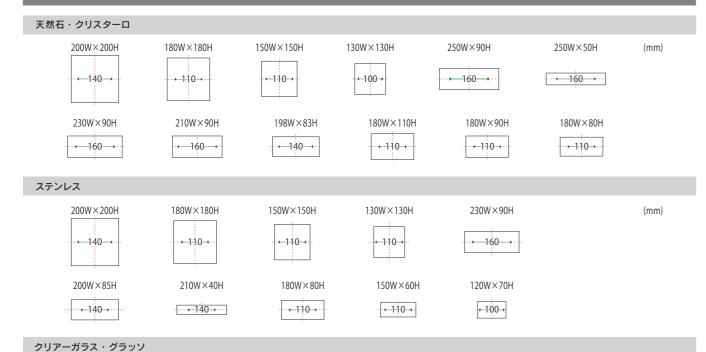

130W×130H

100

145W × 58H

 $180W \times 50H$ 

100

※カタログ掲載商品の各サイズの標準ボルトピッチとなります。他素材・サイズは都度ご確認ください。 ※陶磁器は素材の特性上ピッチに誤差があります。

150W×150H

 $210W \times 50H$ 

# 取付けガイド・裏形状

養生テープを使用する際は、テープが直接表札に掛からないよう布または白紙(印刷物・色紙除く)で覆い、その上から固定してください。 施工前にお読みください 粘着力が強いガムテープなどを使用すると、壁面を傷める恐れがあります。 また、養生テーブ等を長期間貼ったまま放置されますと、製品や壁面に糊が残り、シミや汚れの原因となる場合がございますのでご注意ください。

## 推奨接着剤 接着剤については下記の商品を推奨致します。

ウルトラ多用途 S·U 25ml (コニシ株式会社製)

【価 格】オープン

【成 分】 シリル化ウレタン樹脂

【種 類】化学反応形接着剤 【付属品】へラ付き

【 色 】クリアー

【特徴】弾性接着剤

早い硬化時間 強力な接着力

耐衝撃性・耐水性に優れている 一部を除き殆どの物を接着可能


無溶剤で環境と人にやさしい


- 表札製品には接着剤の付属はございません。
- 天然石の取付けの際は可塑剤の入っていないウルトラ多用途S・U クリアーをお勧め致します。
- ・ご紹介した接着剤は弊社でも取扱っております。表札と一緒にご注文 ください。単品のみの販売はしておりません。予めご了承ください。
- 接着剤ご使用の際は必ず使用方法・使用条件をご確認の上、正しくご
- ・ウルトラ多用途 S・U についての詳細はコニシ株式会社のホームページ をご覧ください。

## 取付け・裏形状アイコンの見方

### 例:天然石 スタイルプラス



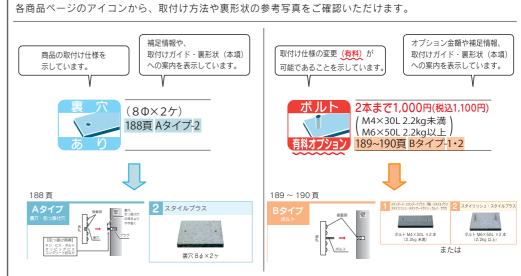



- - 2. 表札裏穴、または引っ掛け穴のホコリを清掃し接着剤を注入してください。
  - 3. 表札裏に接着剤を適量塗り取付けます。

※ビスなどの頭は裏穴、引っ掛け穴のサイズより小さいものをご使用ください。 ※接着剤が表札からはみ出さないようにご注意ください。

188



※各タイプの参考写真です。形状、色等は商品により異なります。また商品サイズや形状を変更された際には仕様が変更となる場合がございます。

(mm)