


取付けガイド・裏形状

施工前にお読みください

養生テープを使用する際は、テープが直接表札に掛からないよう布または白紙（印刷物・色紙除く）で覆い、その上から固定してください。
粘着力が強いガムテープなどを使用すると、壁面を傷める恐れがあります。
また、養生テープ等を長期間貼ったまま放置されると、製品や壁面に糊が残り、シミや汚れの原因となる場合がございますのでご注意ください。

Dタイプ ニュープラスアイアン 切文字



- 壁にドリルでボルト径より1~2mm大きめの穴をあけてください。
 - ボルト受け穴のホコリを清掃し接着剤を注入してください。
 - ボルトを差込み取付けます。
切文字は壁面より少し浮かして付けるとより見栄えします
- ※接着剤がボルト穴からはみ出さないようにご注意ください。

1 ウォールデコ(スタンドタイプ)



ボルト M3~M6×45Lより

2 アクセントライン・スタイリッシュライン



ボルト M6×70Lより

3 ステンレス・チタン 浮かし




ステンレスボルト M3~M6×45Lより
チタンボルト M4×50L

4 ステンレス切文字・ニュープラスアイアン・ウォールデコ(壁面取付タイプ)・カリフィア



ボルト M3~M6×40Lより

5 ニュープラスアイアン・ニュープラスアイアン コンビネーション

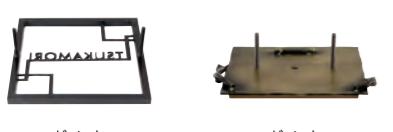

ボルト M3~M6×45Lより
ボルト M6×45L

7 真鍮切文字 (SKT-7)・ステンレス切文字 (KT-80)



タップボルト M4×50Lより
タップボルト M3×30Lより

8 ジオサイン



ボルト M4×40L

側面図

9 グロリア



ボルト M3×40Lより

10 ヴァロン




タップボルト M3×40L

11 アクセントフレーム



ボルト M6×70L

Eタイプ 鋳物・金属箱型



- 壁にドリルでボルト径より1~2mm大きめの穴をあけてください。
 - ボルト受け穴のホコリを清掃し接着剤を注入してください。
 - ボルトにも接着剤を塗り、ボルトを差込み取付けます。
- ※接着剤がボルト穴からはみ出さないようにご注意ください。

1 錫物チャンネル



タップボルト

2 錫物




タップボルト

3 金属箱文字



ボルト付き

4 金属折曲げ




M5×60L ボルト付き

Fタイプ インターホンサイン インターホンカバー




台座部分

① 台座の取付け

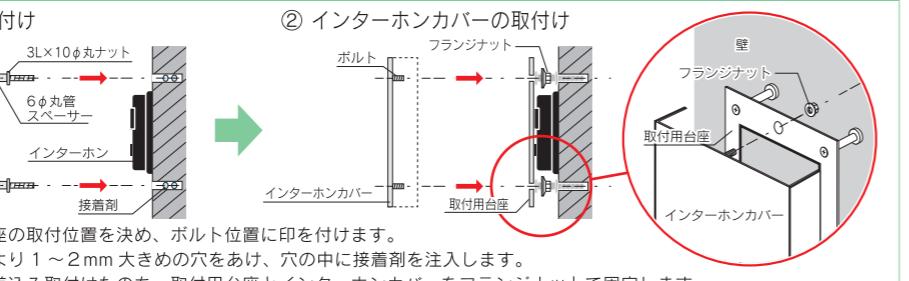

※各タイプの参考写真です。形状、色等は商品により異なります。また商品サイズや形状を変更された際には仕様が変更となる場合がございます。

Gタイプ 埋込みで取付け




- 壁面を電動カッターなどで開口しホコリを清掃してください。
- 表札の裏側と開口部分に接着剤を適量塗り取付けます。
- 表札周囲の隙間が気になる場合は、壁と同色のモルタルで目地を仕上げてください。


※布テープかマスキングテープなどで養生する際、直接文字にかかるないようにご注意ください。
※接着剤が表札からはみ出さないようにご注意ください。

Hタイプ 接着剤で取付け


金属平板(800g以下)
ステンレス・チタン等



両面テープで取付け



Iタイプ だるま穴で取付け 銘木表札

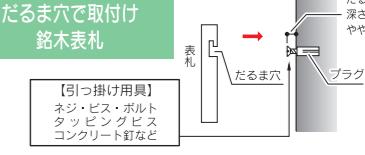

- ビス、ボルト、釘などを壁から少し出してご準備ください。
- 表札のだるま穴を(1)に引っ掛け取付けます。

※ビスなどの頭はだるま穴のサイズよりも小さいものをご使用ください。

たて型




裏穴(だるま穴 X1ヶ)

よこ型
正方形




裏穴(だるま穴 X2ヶ)

Jタイプ インターホンサイン インターホンカバー

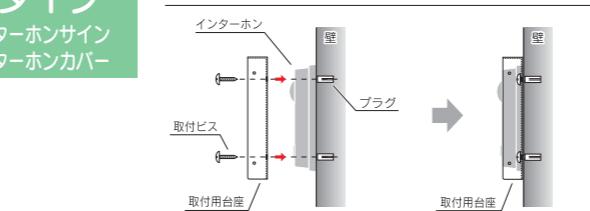

- 壁にプラグよりやや大きめの下穴をあけ、切粉等を除去してください。
- プラグを固定し、取付ビスを使って取付用台座を固定してください。

インターホンカバーの取付け

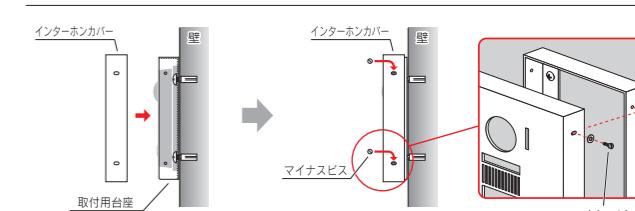


- インターホンカバーを取付用台座に固定してください。
- 下穴はプラグ本体よりやや深めにあけてください。※ビスの締めすぎにご注意ください。

中空壁への取付け (3mm以下の金属板など) 化粧ボルト仕様

1ヶ 500円(税込 550円)

部材のみご購入の場合は別途送料が掛かります。

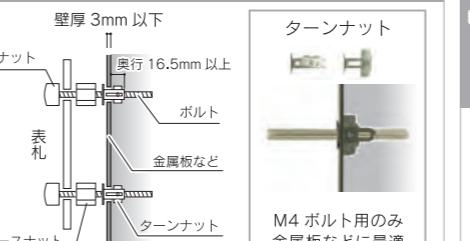


- 【使用条件】
- 板 厚: 0.5~3.0mm
奥 行: 16.5mm以上必要
(板厚1mmの場合)
下 穴: 8.2φ
ねじ径: M4
ねじ長: 板厚+13mm以上

- 壁の裏側に障害物がない事を確認してドリルでターンナットよりやや大きめ(8.2φ)の下穴をあけてください。
- 下記を参照のうえ、ボルトを固定した後、表札を化粧ナットで取付けます。

中空壁への取付け (サイディングなど) 化粧ボルト仕様


1ヶ 500円(税込 550円)

部材のみご購入の場合は別途送料が掛かります。

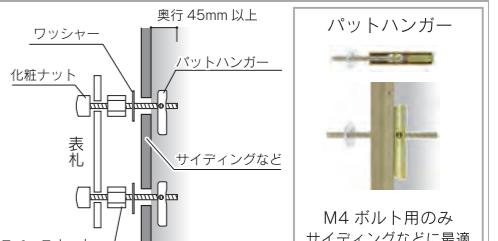

- 【使用条件】
- 板 厚: 0.5mm~
奥 行: 45mm以上必要
下 穴: 10φ
ねじ径: M4
ねじ長: 板厚+30mm以上
- 壁の裏側に障害物がない事を確認してドリルでバットハンガーより大きめ(10φ)の下穴をあけてください。
 - 下記を参照のうえ、ボルトを固定した後、表札を化粧ナットで取付けます。下穴がスペースナットからはみ出る時は大きめのワッシャーで穴をかくしてください。


ターンナット使用方法 (別売: 表札と一緒にご注文ください。)

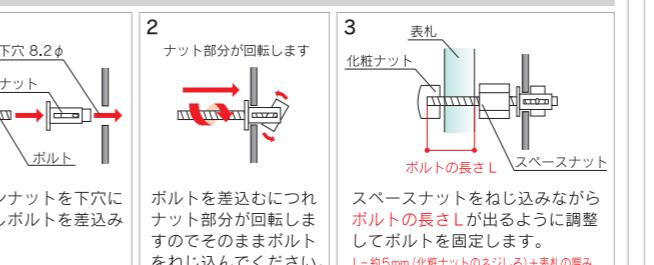


- ターンナットを下穴に挿入しボルトを差込みます。
ナット部分が回転します
スペースナットとボルトの長さLが出来るように調整してボルトを固定します。

その他特殊な取付け


■貫通穴タイプ【錫物・重量物など】

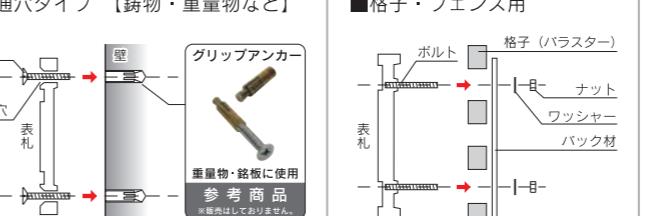


■格子・フェンス用



■金属・L型金具



■裏ブタ構造(弁当箱方式)



※各タイプの参考写真です。形状、色等は商品により異なります。また商品サイズや形状を変更された際には仕様が変更となる場合がございます。